


DCS patchkabel LCDU/APC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO

Hoog prestatievermogen

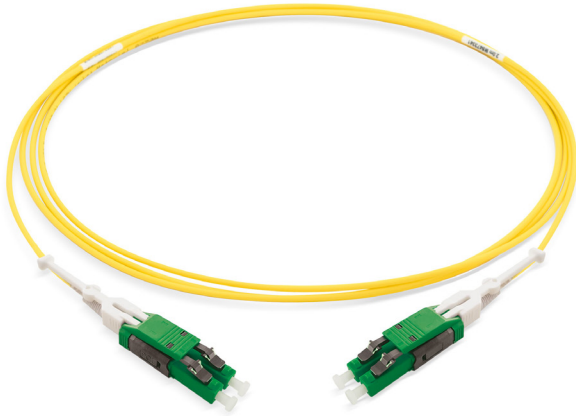

DCS patchkabel (FR/LSZH), 2 vezels OS2

Beschrijving

Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Toepassing

The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Kabel	rond
Mantelkleur	geel

Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCDU/APC
Ferrule polijsting connector A	APC 8°
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	75 dB
Connector type side B	LCDU/APC
Ferrule polijsting connector B	APC 8°
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	75 dB

Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	groen
Kleur behuizing connector B	groen

Leveringsomvang

DCS patchkabel (FR/LSOH) met 2 vezels OS2
 Hoogwaardige connectormontage met LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Alle aansluitingen incl. push-pull tabs.
 Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.

Normen / Standards

Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22

Noot

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
47336000ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	1	A naar A	0,02 kg	1 stk.	40393910007374
47336100ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	2	A naar A	0,02 kg	1 stk.	40393910007367
47336200ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	3	A naar A	0,03 kg	1 stk.	40393910007350
47336300ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	4	A naar A	0,03 kg	1 stk.	40393910007343
47336400ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	5	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007336
47336500ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	6	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007329
47336600ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	7	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007312

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
47336700ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	8	A naar A	0,05 kg	1 stk.	40393910007305
47336800ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	9	A naar A	0,05 kg	1 stk.	40393910007299
47336900ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	10	A naar A	0,06 kg	1 stk.	40393910007282
47334000ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	1	A naar B	0,02 kg	1 stk.	40393910007480
47334100ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	2	A naar B	0,02 kg	1 stk.	40393910007473
47334200ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	3	A naar B	0,03 kg	1 stk.	40393910007466
47334300ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	4	A naar B	0,03 kg	1 stk.	40393910007459
47334400ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	5	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007442
47334500ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	6	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007435
47334600ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	7	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007428
47334700ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	8	A naar B	0,05 kg	1 stk.	40393910007411
47334800ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	9	A naar B	0,05 kg	1 stk.	40393910007404
47334900ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	10	A naar B	0,06 kg	1 stk.	40393910007398

Intelli-Cross® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKOH GIKEN Co., Ltd.