


## Fibre pigtail 2m

G50/125 OM5

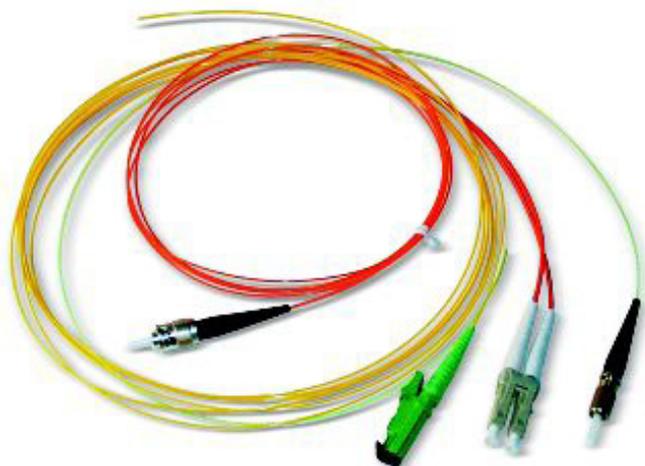

### Descripción

Buffer semisólido, 900 µm

Colores de los pigtails individuales: heather violeta

Juegos de colores de los pigtails: de acuerdo con la IEC 60304

Cumplen con los requisitos de la serie de estándares IEC 61754.

### Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	Bm2m
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM5
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,3 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,15 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB

### Versiones

Número de material	Producto	Tipo de conector	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42330900ZY	Fibre Pigtail	LC	0,03 kg	1 juego	40393910085181