

## cordons de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 8

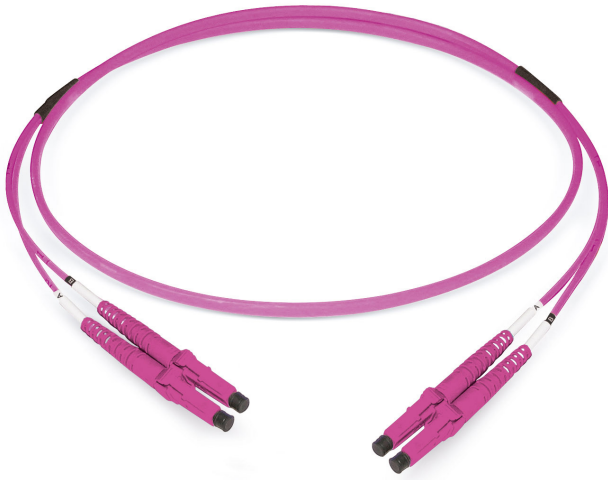


Image similaire

### Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

### Construction

Câble	Duplex Fig. 8
Construction de câble	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Couleur de la gaine	violet bruyère

### Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

## Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM4
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	35 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Connecteur standard B	IEC 61754-20

## Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

## Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

## Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
43334108ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A vers B	0,02 kg	40393910082876
43334208ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A vers B	0,03 kg	40393910082869
43334308ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A vers B	0,04 kg	40393910082852
43334408ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A vers B	0,05 kg	40393910082845

<b>Numéro de matériau</b>	<b>Produit</b>	<b>Longueur (m)</b>	<b>Polarité</b>	<b>Poids [kg]</b>	<b>GTIN / EAN</b>
43334508ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A vers B	0,05 kg	40393910082838
43334608ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A vers B	0,06 kg	40393910082821
43334708ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A vers B	0,07 kg	40393910082814
43334808ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A vers B	0,08 kg	40393910082807
43334908ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A vers B	0,09 kg	40393910082791
43335008ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A vers B	0,09 kg	40393910082784

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-23 14:37:49