


## duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8

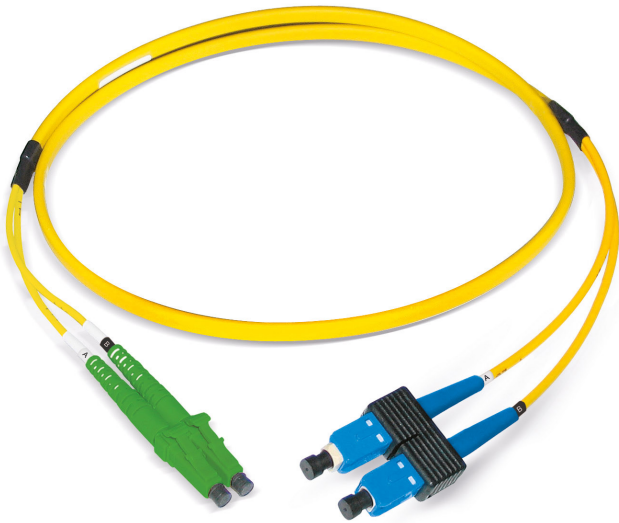

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Kabel	Duplex Fig. 8
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	geel

## Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	B1
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	B2
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-4
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Connector type side B	SCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB

## Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
42192308ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2		A naar B		40393910086072
42191108ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A naar B	0,02 kg	40393910086171
42191208ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A naar B	0,03 kg	40393910086164
42191308ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A naar B	0,04 kg	40393910086157
42191408ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A naar B	0,05 kg	40393910086140
42191508ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A naar B	0,06 kg	40393910086133
42191608ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A naar B	0,06 kg	40393910086126

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
42191708ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A naar B	0,07 kg	40393910086119
42191808ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A naar B	0,08 kg	40393910086102
42191908ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A naar B	0,09 kg	40393910086096
42192008ZY	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A naar B	0,1 kg	40393910086089

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-05-25 14:25:14